

# Primacy

La impresora **Primacy** es ultrarrápida, potente y de alto rendimiento. Utilizando tecnologías de codificación avanzadas, esta impresora ofimática es la solución ideal para la emisión de tarjetas personalizadas, desde las más sencillas hasta las más seguras.

Disponible en una cara y en doble cara, Primacy responde particularmente a las necesidades de impresión y codificación de tarjetas en series medianas y grandes.



## LA IMPRESORA DE TARJETAS RÁPIDA Y VERSÁTIL

Primacy resulta ideal para la emisión de:

- Tarjetas de identificación de empleados
- Tarjetas de control de acceso
- Tarjetas de transporte
- Tarjetas de pago
- Tarjetas sanitarias
- Tarjetas de estudiantes
- Tarjetas multi-aplicación
- Tarjetas de eventos

### PRODUCTIVIDAD OPTIMIZADA

Primacy está adaptada a producciones en serie porque personaliza tarjetas en color en un **tiempo récord**: hasta **225 tarjetas por hora** por una cara y 140 tarjetas por hora por las dos caras. Ahorra tiempo y **incrementa su productividad**.

### IMPRESIÓN PROFESIONAL

La impresora Primacy genera una calidad de impresión impecable gracias a su **resolución fotográfica** de 300 dpi y a su **impresión de borde a borde**. Sus tarjetas transmiten una imagen profesional de su organización y **satisfechen totalmente** a sus interlocutores.

### FACILIDAD DE USO

Se puede acceder directamente al cargador y al receptáculo de tarjetas por el frontal, lo que permite un control visual de la impresión.

El paquete de software Evolis Premium Suite® permite, gracias a la recepción de notificaciones, **controlar fácilmente la impresora** desde su computadora.

Las cintas de impresión Evolis High Trust® son **fáciles de instalar** y se reconocen automáticamente.

### ESCALABILIDAD

Puede hacer que evolucione su impresora según sus necesidades **integrando diversos codificadores**: pista magnética, chip de contacto o sin contacto.

La impresora se puede configurar como **doble cara** en fábrica o bien se puede activar esta función en sitio.

### AUTONOMÍA

La **gran capacidad** del cargador y del receptáculo (100 tarjetas) evita tener que recargar con frecuencia la impresora. Primacy ofrece así una **gran autonomía** en un espacio muy reducido.

### INVERSIÓN DURADERA

Primacy se beneficia de la experiencia y del control de **calidad probado** de Evolis. Le garantiza un funcionamiento óptimo y un resultado perfecto. El fuerte compromiso de calidad de Evolis se ilustra también por la **duración de 3 años de la garantía estándar** de la impresora.

### ECODISEÑO




En el marco de su gestión de ecodiseño destinada a reducir la huella ambiental de sus productos, **Evolis**:

- ▶ **da preferencia a los materiales reciclados** para la fabricación de sus impresoras y consumibles,
- ▶ **diseña impresoras compactas y ligeras** para **reducir las emisiones de CO<sub>2</sub>** ligadas al transporte y a los embalajes,
- ▶ **reduce el consumo eléctrico** de sus impresoras gracias a un modo de espera prolongada muy económico.

# Primacy



- Cargador y receptáculo con capacidad de 100 tarjetas en el frontal
- Control visual del nivel de tarjetas
- Panel de control de LED
- Botón ON/OFF accesible directamente

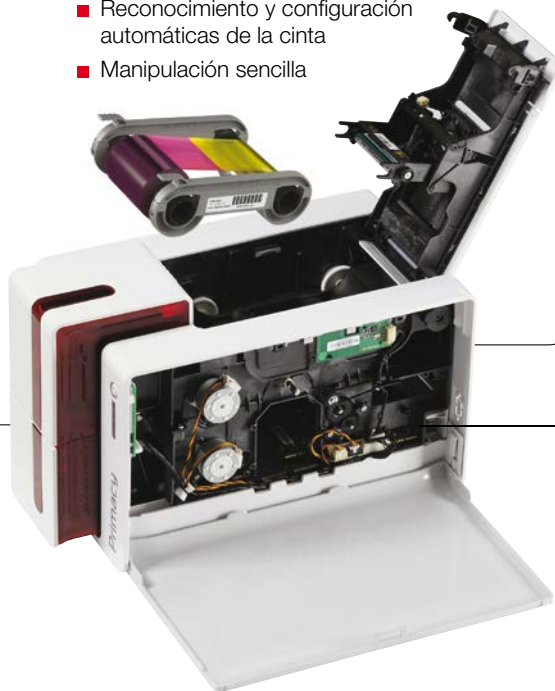

- Reconocimiento y configuración automáticas de la cinta
- Manipulación sencilla



- Conexión USB
- Conexión Ethernet TCP/IP
- Bandeja de rechazos (30 tarjetas)

- Configuración en sitio o en fábrica mediante la adición de módulos específicos
- Todos los tipos de codificadores combinables

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Módulo de impresión de una cara o de doble cara
- Impresión borde a borde
- Sublimación del color, transferencia térmica monocroma
- Cabezal de impresión 300 dpi (11,8 puntos/mm)
- 16 millones de colores
- 16 MB de memoria (RAM)

## VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

- Una cara:
  - Color (YMCKO): 190 - 225 tarjetas/hora\*
  - Monocromo: 600 - 850 tarjetas/hora
- Doble cara:
  - Color (YMCKO-K): 140 tarjetas/hora

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Colores disponibles: rojo vivo y azul brillante
- Kit de evolución para doble cara
- Codificación USB sobre IP mediante módulo adicional USB Net Server por encargo
- Sistema de bloqueo del acceso a la máquina y a los consumibles (tarjetas y cintas)
- Gama Wireless: conexión inalámbrica 802.11b/g

## MÓDULOS ADICIONALES DE CODIFICACIÓN

- Módulos disponibles:
  - Codificador de pista magnética ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
  - Estación de contacto de chip ISO 7816-2
  - Codificador de tarjeta con chip con contacto - PC/SC, EMV 2000-1
  - Codificador de tarjeta con chip sin contacto - ISO 14443A, B, ISO15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
  - Otros codificadores por encargo
- Conexiones USB interior o IP
- Opciones combinables entre sí
- Montaje de fábrica o en sitio

## PUERTOS / CONECTIVIDAD

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)
- Conexión inalámbrica 802.11b/g en la gama Wireless

## SEGURIDAD

- Emplazamiento para ranura de seguridad Kensington®
- Cifrado de datos para codificación magnética

## PANTALLA

- LEDs
- Notificaciones gráficas de la impresora\*: cargador vacío, alertas de limpieza, alerta de cinta terminada/casi terminada, etc.

## GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS

- Capacidad del cargador: 100 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Capacidad del receptáculo: 100 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Capacidad de la bandeja de rechazos: 30 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Espesor de las tarjetas: 0,25 a 1,25 mm (10 a 50 mil), ajuste con ayuda del calibrador (0,25 mm - 10 mil únicamente para impresión monocroma)
- Tipos de tarjetas:
  - Tarjetas PVC
  - Tarjetas compuesto PVC
  - Tarjetas PET
  - Tarjetas ABS\*
  - Barnices especiales\*
- Formato de las tarjetas: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

## CINTAS EVOLIS HIGH TRUST®

Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión y el rendimiento global de la impresora, utilice cintas Evolis High Trust®.

- Capacidades de las cintas:
  - YMCKO: 300 impresiones/rodillo
  - YMCKO-K: 200 impresiones/rodillo
  - ½ YMCKO: 400 impresiones/rodillo
  - ½ YMCKO-KO: 250 impresiones/rodillo
  - KO: 600 impresiones/rodillo
  - Cinta monocroma negra: 2000 impresiones/rodillo
  - Otras cintas monocromas: 1000 impresiones/rodillo
  - Barniz holograma: 400 impresiones/rodillo
  - SO-KO: 250 impresiones/rodillo
- Reconocimiento y configuración automáticas
- Cinta introducida en un casete para permitir una manipulación más sencilla
- Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma

## SOFTWARE

- Suministrado con Evolis Premium Suite® para Windows®:
  - Controlador de impresión
  - Evolis Print Center para la administración, la gestión y las configuraciones de la impresora
  - Evolis Printer Manager para la notificación gráfica\*
  - Asistencia en línea las 24 h los 7 días de la semana
  - Compatible con Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
- Incluye cardPresso XXS para el diseño y la edición de tarjetas identificativas:
  - Base de datos interna (registros ilimitados)
  - Adquisición de firmas (compatible con las tabletas Evolis Sig100 y Sig200)
  - Sistemas operativos:
    - Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
    - Mac OS X (procesador Intel®)
- Suministrado con el controlador de impresión Mac OS X (a partir de 10.5)
- Plataforma Linux disponible por encargo

## ECODISEÑO, CERTIFICACIONES Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

- Modo de espera prolongada y consumo eléctrico reducido
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC
- ErP 2009/125/CE
- RoHS

## ALIMENTACIÓN

- Módulo de alimentación: 100-240 voltios CA, 50-60 Hz, 1,8 A
- Impresora: 24 voltios CC, 3 A

## AMBIENTE DE USO

- Temperatura mín./máx. de trabajo: 15° / 30° C (59° / 86° F)
- Humedad: 20% a 65% sin condensación
- Temperatura mín./máx. de almacenamiento: -5° / +70° C (23° / 158° F)
- Humedad de almacenamiento: 20% a 70% sin condensación
- Ventilación en funcionamiento: aire libre

## ACÚSTICA (PROBADA CONFORME A LA NORMA ISO 7779)

- Presión acústica en los puestos de asistente LpAm (modo color YMCKO)
- En funcionamiento: 48 dB (A)
- En modo de espera: nivel de ruido de fondo

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Impresora
- CD-ROM con controlador de impresión, manuales de usuario
- Kit de mantenimiento
- Cable USB
- Bandeja de rechazos
- Bloqueo y cable de alimentación eléctrica

## DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones (altura x anchura x longitud): 247 x 205 x 381 mm
- 247 x 205 x 481 mm (con bandeja de rechazos)
- Peso: 4,02 kg

## CONDICIONES DE GARANTÍA

- 3 años de garantía (impresora y cabezal de impresión)\*
- Extensión de garantía disponible como opción

1 Con condiciones particulares  
 2 Según su versión de Windows®  
 3 Requiere el perfil de cliente .net 4.0  
 4 Garantía sujeta a la estricta observación de las condiciones específicas de uso, así como al empleo de cintas Evolis High Trust®

## EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
 49070 Beaucouzé - France  
 T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

www.evolis.com

